


MK238XMS

Touchmonitor S-Line

Wir verwenden projektive **kapazitive Touchlösungen** (PCAP). Die zuverlässige Technologie bietet schnelle Reaktionszeiten und präzise Gestenerfassung (z.B. Wischen oder Zoomen).

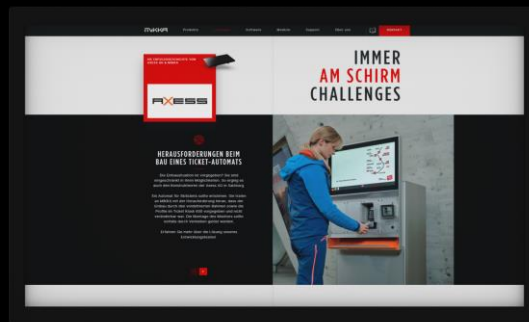

Touchscreen



DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Typ:	23.8" Multitouch
Physikalische Auflösung:	1920 x 1080 (FullHD) 16:9
Pixelabstand:	0.2745 (H) x 0.2745 (V) mm
Bilddiagonale/ - fläche:	60,4 cm / (B x H): 527.0 x 296.5 mm
Max. Farbtiefe:	16.7 Mio
Betrachtungswinkel:	H, V (CR ≥ 10): 178° / 178°
Kontrast (statisch):	1000:1
Helligkeit:	250 cd/m2
Reaktionszeit:	14 ms
Betriebsspannung:	12V DC (optional 24V) / externer Netzadapter
Leistungsaufnahme:	< 24 W
Betriebsumgebung:	±0 ~ +50 °C ; 20 ~ 90% Luftfeuchtigkeit
Lagerung:	-20 ~ +60 °C ; 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit
Abmessungen und Gewicht:	559.2 x 334.5 x 48.5 mm; 5.1 kg

SCHNITTSTELLEN

Ein- / Ausgänge:	VGA / DVI / HDMI / DP / Audio out / USB
------------------	---

FEATURES

Bedienelemente:	Ein/Aus Schalter, 4 Tasten OSD, Auto Taste
Funktionen:	Kontrast, Helligkeit, vertikale und horizontale Bildlage, Phase, Pixeluhr, 1 Benutzer, 2 vorprogrammierte Farbtemperaturen, Farbgewichtung, OSD (Position, Anzeigezeit), Eingangsquelle
Touch:	PCAP Projected Capacitive
Controller:	EETI 10 Finger Multitouch USB (HID device)

**IMMER AM SCHIRM,
MONITORE DIE PASSEN.**

Nehmen Sie einfach Kontakt auf!
Tel. +43 7229 23023
eMail info@mikka.com
Web www.mikka.com

MIKKA GmbH
Traunuferstrasse 110
4052 Ansfelden
Austria