


MK101XHML

Touchmonitor L-Line

Wir verwenden **projektive kapazitive Touchlösungen** (PCAP). Die zuverlässige Technologie bietet schnelle Reaktionszeiten und präzise Gestenerfassung (z.B. Wischen oder Zoomen).

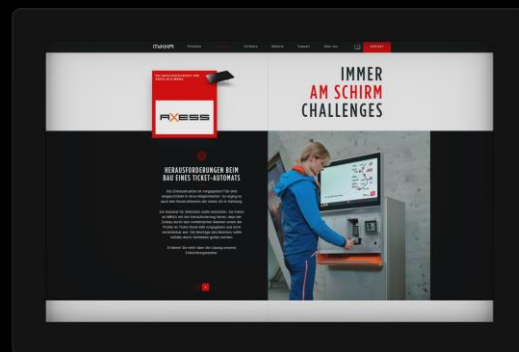

Touchmonitor



DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Typ:	10.1" Desktop, Multitouch, High Bright
Physikalische Auflösung:	1280 x 800 (WXGA) 16:10
Pixelabstand:	0.0565 (H) x 0.1695 (V) mm
Bilddiagonale/ - fläche:	25,7 cm / (B x H): 216.96 x 135.60 mm
Max. Farbtiefe:	16.7 Mio
Betrachtungswinkel:	H, V (CR ≥ 10): 160° / 160°
Kontrast (statisch):	1000:1
Helligkeit:	1000 cd/m2
Reaktionszeit:	14 ms
Betriebsspannung:	12V DC (optional 24V) / externer Netzadapter
Leistungsaufnahme:	< 12 W
Betriebsumgebung:	-20 ~ +70 °C ; 20 ~ 90% Luftfeuchtigkeit
Lagerung:	-30 ~ +80 °C ; 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit
Abmessungen und Gewicht:	249.1 x 167.7 x 33 mm; 1.0 kg

SCHNITTSTELLEN

Ein- / Ausgänge:	VGA / DVI / HDMI / DP / Audio out / USB
------------------	---

FEATURES

Bedienelemente:	Ein/Aus Schalter, 4 Tasten OSD, Auto Taste
Funktionen:	Kontrast, Helligkeit, vertikale und horizontale Bildlage, Phase, Pixeluhr, 1 Benutzer, 2 vorprogrammierte Farbtemperaturen, Farbgleichung, OSD (Position, Anzeigezeit), Eingangsquelle
Touch:	PCAP Projected Capacitive
Controller:	EETI 10 Finger Multitouch USB (HID device)

**IMMER AM SCHIRM,
MONITORE DIE PASSEN.**

Nehmen Sie einfach Kontakt auf!
 Tel. +43 7229 23023
 eMail info@mikka.com
 Web www.mikka.com

MIKKA GmbH
 Traunuferstrasse 110
 4052 Ansfelden
 Austria